規格

解析度	類比：1mm 數位：1μm
重現度	類比：±3μm 數位：±2μm
參考點訊號	類比：1pulse/2mm 數位：1pulse/1mm
輸出訊號	類比：SIN/COS 1Vp-p 數位：5V RS422/TTL
最大速度	類比：10m/sec 數位：5m/sec
輸入電源	5VDC±5%
工作溫度	0°C~50°C
儲存溫度	-5°C~70°C
保護等級	IP67

型號選擇

PM - B - XX - XX - V - XX

- PM：位置量測器
- 10：標準件
- 11：含金屬套管
- V：直立型讀頭
- A：類比 SIN/COS 1Vp-p
- D：數位 5V RS422/TTL
- 0：散線
- 1：SCSI 20 Pin
- 2：SCSI 14 Pin
- 3：D-sub 15 Pin
- 4：17 Pin Circular Plug (M17)
- 5：SCSI 14 Pin 鎖付式
- 6：D-sub VGA 15 Pin
- 註：接線方式參考Page 12
- XX：代表導線長度，單位為M (最長10M)
- B：磁距為 1 mm
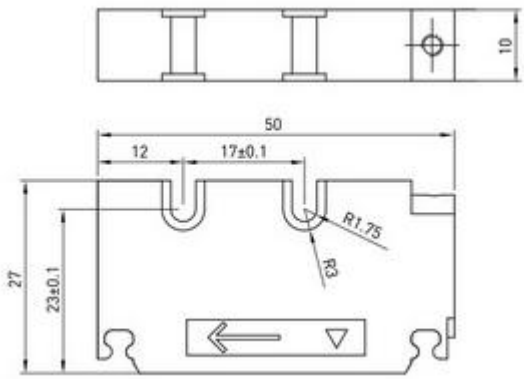
安裝尺寸