


CRBD 產品規格

附法蘭孔外環分割型 (CRBD)，內徑尺寸範圍 20 - 160 mm，分為油封型 (Sealed) 與開放型 (Open) 兩種。

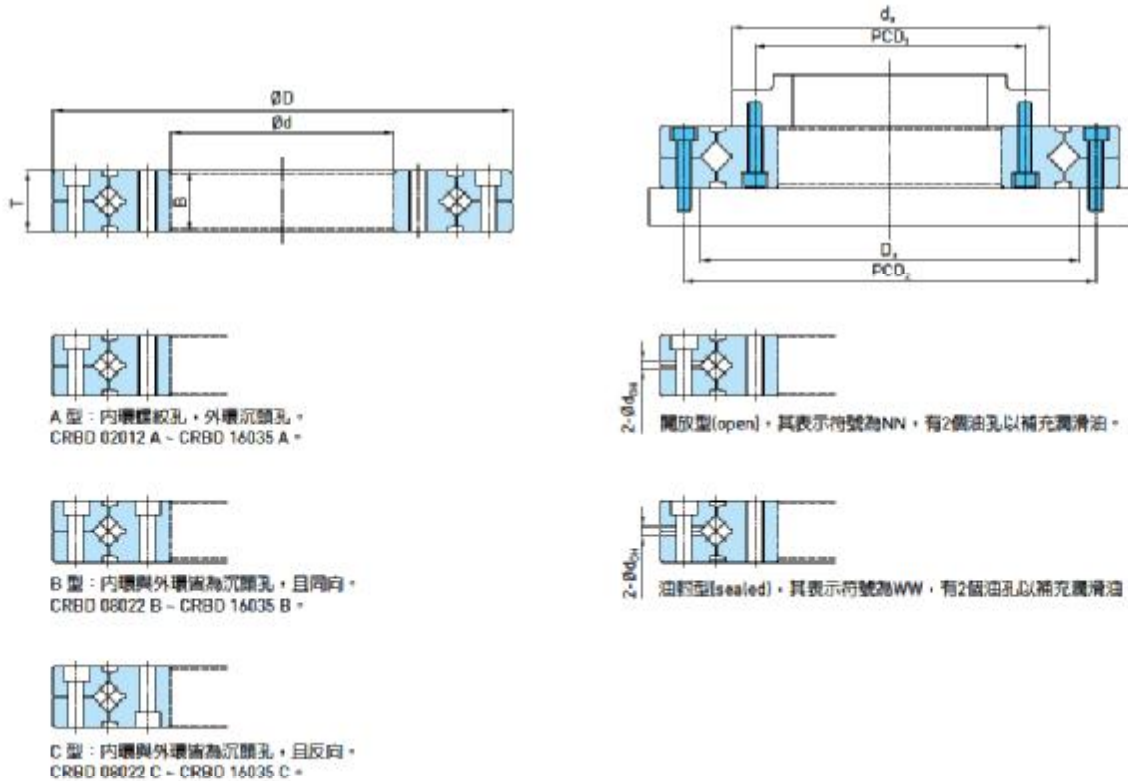

尺寸 (mm)					軸承型號	軸承上之法蘭孔型式與尺寸 (mm)				基本額定負荷 (kN)		建議安裝相關尺寸 (mm)	
內徑 (d)	外徑 (D)	寬度 (B, T)	倒角 (r _{max})	油孔尺寸 (d _{oil})		內環		外環		動負荷 C	靜負荷 C ₀	d _s	D _s
						PCD ₁	法蘭孔	PCD ₂	法蘭孔				
20	70	12	0.6	3	CRBD 02012 A	28	6-M3 通孔	57	6-ø3.4 通孔 ø6.5 深 3.3 沉頭孔	8.26	9.16	35	47
35	95	15	0.6	3	CRBD 03515 A	45	8-M4 通孔	83	8-ø4.5 通孔 ø8 深 4.4 沉頭孔	18.9	23.4	57	73
55	120	15	0.6	3	CRBD 05515 A	65	8-M5 通孔	105	8-ø5.5 通孔 ø9.5 深 5.4 沉頭孔	21.7	30.6	77	92
80	165	22	1	3	CRBD 08022 A	97	10-M5 通孔	148	10-ø5.5 通孔 ø9.5 深 5.4 沉頭孔	40.4	63.6	117	132
					CRBD 08022 B								
					CRBD 08022 C								
90	210	25	1.5	3	CRBD 09025 A	112	12-M8 通孔	187	12-ø9 通孔 ø14 深 8.6 沉頭孔	46	80.2	139	157
					CRBD 09025 B								
					CRBD 09025 C								
115	240	28	1.5	3	CRBD 11528 A	139	12-M8 通孔	217	12-ø9 通孔 ø14 深 8.6 沉頭孔	73.1	131.9	168	188
					CRBD 11528 B								
					CRBD 11528 C								
160	295	35	2	6	CRBD 16035 A	184	12-M10 通孔	270	12-ø11 通孔 ø17.5 深 10.8 沉頭孔	102	192.3	218	238
					CRBD 16035 B								
					CRBD 16035 C								

註：1. 基本額定負荷為依照 ISO76 / ISO281 規範。
2. 如有另外的尺寸規格需求，請與 HIWIN 聯絡。