規格

顯示方式	LCD 8位數顯示器
解析度	5μm
精度	±(80μm+15μm/mxL) L：位置尺長度 (單位：m)
重現度	±10μm
操作速度	3m/sec (2個重力加速度)
輸入電源	3號乾電池x2顆
操作溫度	0°C ~50°C
電池壽命	1年 (移動速度設定1.5m/sec)
儲存溫度	-5°C ~70°C
保護等級	磁帶 / 讀頭：IP67 顯示器：IP43

型號選擇

PMLD - A - XX - X - XX

- 00：標準件
- XX：HXX規格 (可選用H20, H25, H30, H35, H45之規格)
- E：E型讀頭
- H：H型讀頭
- 註：參考HIWIN滑軌型號選用
- XX：代表導線長度，單位為M (最長3M)
- A：磁距為 5mm

安裝尺寸

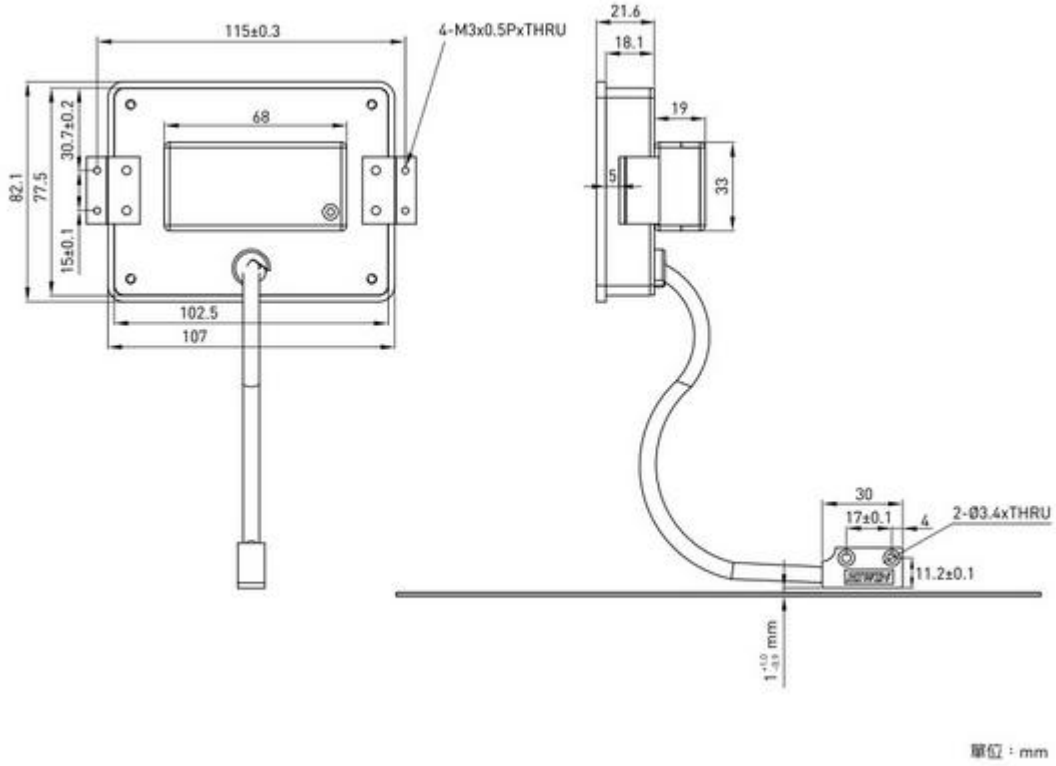

單位：mm